


MCIC 42型立式電子數位看板顯示系統

外觀尺寸

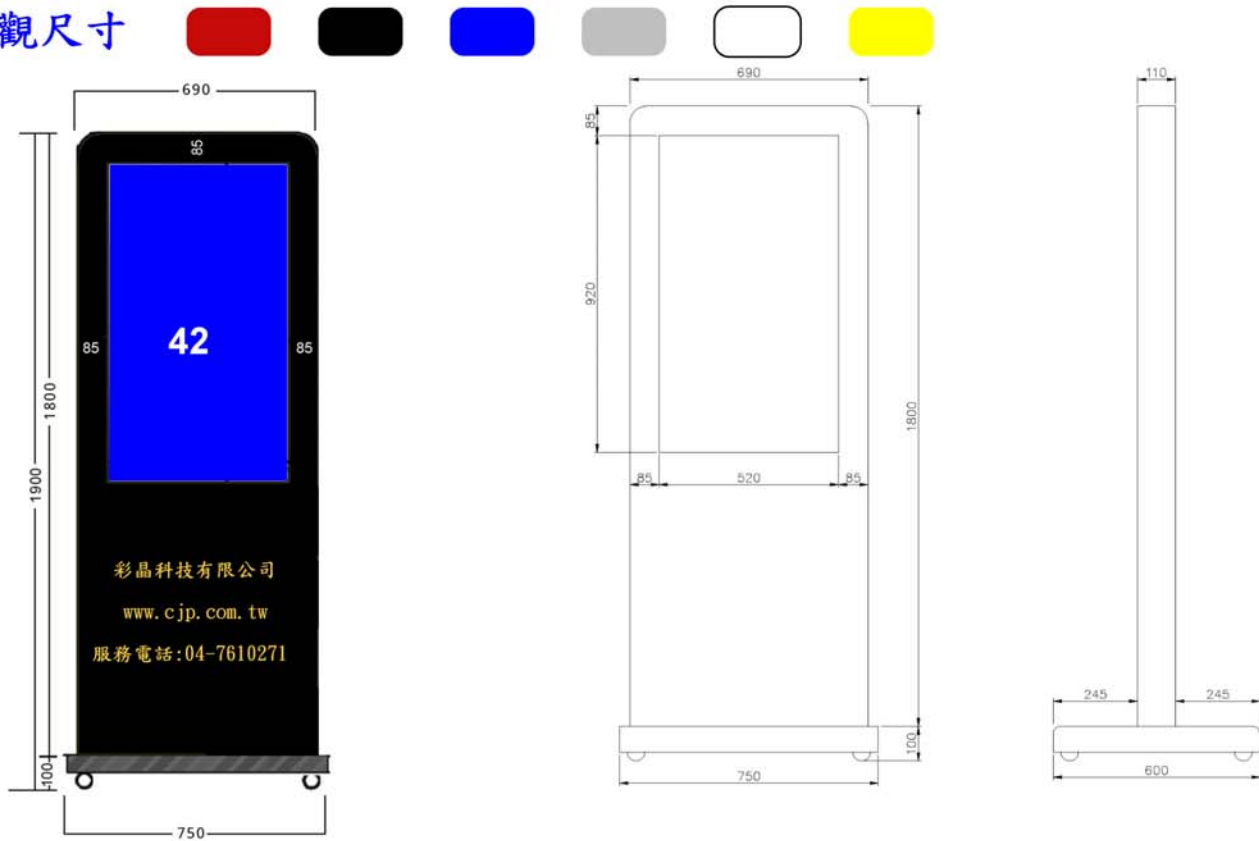

系統規格

產品型別		42
規格項目		型號:M-MCIC-M42L
面板規格	顯示區 (mm)	930.24(H) x 523.26(V)
	面板解析度	1920*1080 FHD
	反應速度(毫秒)	6.5ms
	面板亮度	350
	支援色彩	16.7M
	面板對比	4000:1
	可視角度(水平/垂直)	178/178
驅動及播放	OSD 語言	中文 / 英文..(等國語言)
	VGA 端子	1
	HDMI 端子	1
	影音端子(AV1)(輸入)	1
	影音端子(AV2)(輸入)	1
	影音端子(AV1)(輸出)	1
	聲音(輸入)PC 3.5mm Phone Jack	1
	聲音(輸入)AV1 3.5mm Phone Jack	1
	聲音輸出	10W*2
	RS-232 訊號串流控制介面(輸入)(選購)	1
	RS-232 訊號串流控制介面(輸出)(選購)	1
	驅動AD 板待機消耗功率	<1W
	圖照片模式(PHOTO)	BMP, JPG, JPEG, PNG, GIF, TIF
	影片模式(Movie)	MPG, MPEG1/2/4, ASF, AVI, VOB, TS, MP4
	聲音模式(Audio)	MP3, WAV, AAC, WMA
	串流影音格式	HLS, RTMP
	Flash 檔案格式	支援Adobe Flash lite 3.0 以上
	跑馬燈(字幕型態)	▼
	天氣與時間顯示	▼
	時鐘與網頁快照功能	▼
播放排程	▼	
同時具備照片、影片、跑馬燈播放內容同時撥放	▼	
使用者定義播放節目版型	▼	
電源	交流電 (AC)	100~240VAC
	最大消耗功率(小於)	59.9 ~ 63.7 W
	待機消耗功率(小於)	1W
環境	操作溫度	0°C ~ 40°C
	儲存溫度	-20°C ~ 60°C
	操作濕度	10% ~ 80%RH
	儲存濕度	10% ~ 80%RH
	重量(Kgw)	80
特殊	自動來源偵測	內建
	自動休眠模式	內建