


彩晶科技有限公司

MICRO CRYSTAL INTERFACE TECHNOLOGY CO., LTD.

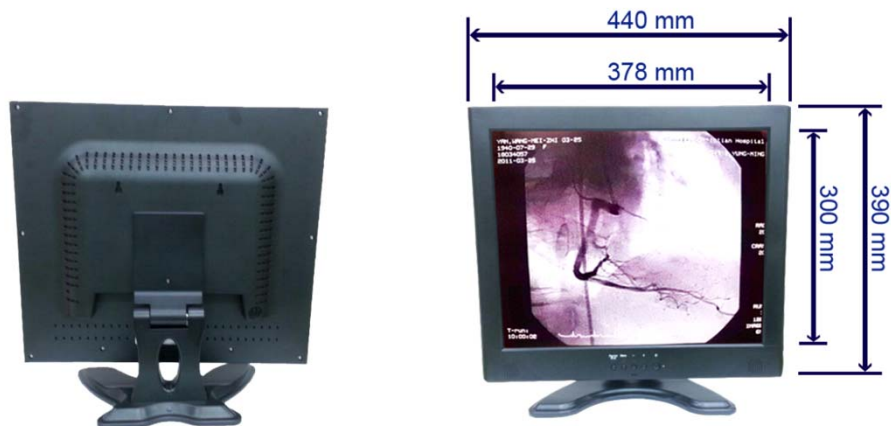

M-BNC190-VH

LCD Display	
面板種類	19" Active Matrix TFT LCD panel
點距	0.264(H)*0.264(V) mm
亮度	250cd / m ²
對比	500:1
反應時間	8ms
可視角度	L/R +70°~ -70°
	U/D +55°~ -70°
操作特性	
水平頻率	30KHZ---80KHZ
垂直頻率	50HZ---75HZ
頻寬	135MHz
可顯示色彩	16.2M
最高解析度	SXGA 1280 X 1024 @ 75Hz
操作環境	
濕度 / 溫度	20% ~80% / 10°C~45°C
儲存環境	
濕度 / 溫度	20% ~80% / -20°C~60°C
輸入信號源	
PC:	15Pin D-SUB
多媒體功能	BNC
使用者介面	
面板控制組	Brightness, Contrast, Auto adjust, Phase, Position, V. Position, Sharpness, Color Temperature, OSD H/V Position, audio control, Recall.
整機尺寸(HxWxD)	390(H)*440(W)
重量(淨重)	4.5 Kgs
重量(淨重)	4.5 Kgs
輸入電源	AC/DC 12V `100/240V power .AC TO DC APAPTER